

# Green'up™ Premium charging stations


for electric vehicle charging (continued)

## ■ Installation principle (continued)

Note: the wiring must be doubled up for a 2-vehicle charging station.  
The installation of a surge protective device is recommended.


### Three-phase charging stations

#### Trifaze şarj istasyonları - Mod 2 ve 3

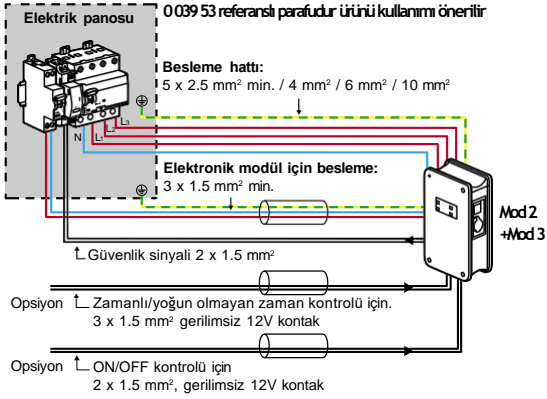

Ref.	0 580 48/49			
Güç ayarı (kW)	11	15	18	22
İstasyon akımı (A)	16	20	25	32
Besleme hattı koruma değeri	20 A, C tipi	25 A, C tipi	32 A, C tipi	40 A, C tipi
Kaçak akım koruma	30 mA F tipi	30 mA F tipi	30 mA F tipi	30 mA F tipi
Besleme hattı koruma MCB (6000/10 kA)	4 112 45	4 112 46	4 112 47	4 079 32 + 4 105 34
Besleme hattı kablo kesiti (mm² minimum)	2.5	4	6	10
Açtırma / güvenlik sinyali için	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
Elektronik modülü beslemesi için koruma değeri	2 A, C tipi	2 A, C tipi	2 A, C tipi	2 A, C tipi
Kaçak akım koruma	30 mA AC tipi	30 mA AC tipi	30 mA AC tipi	30 mA AC tipi
Elektronik modülü besleme hattı için koruma ürünü RCBO (6000/10 kA)	4 109 97	4 109 97	4 109 97	4 109 97
Elektronik modül beslemesi için kablo kesiti (mm² minimum)	1.5	1.5	1.5	1.5
2P+T hat koruma	dahil	dahil	dahil	dahil
Aşırı gerilim koruma	0 039 53	0 039 53	0 039 53	0 039 53

#### Trifaze şarj istasyonları - Mod 2 ve 3

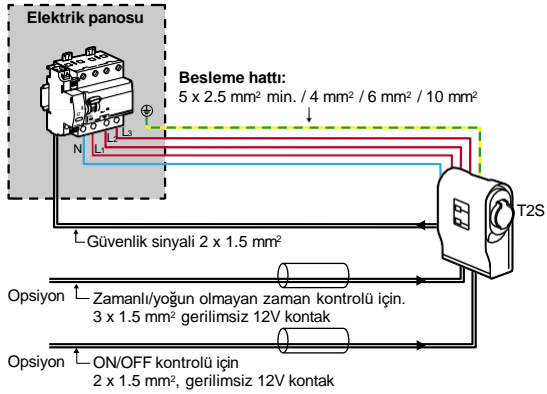

Ref.	0 580 02 / 0 590 07			
Güç ayarı (kW)	11	15	18	22
İstasyon akımı (A)	16	20	25	32
Besleme hattı koruması	20 A, C tipi	25 A, C tipi	32 A, C tipi	40 A, C tipi
Kaçak akım koruma	30 mA F tipi			
Besleme hattı koruma MCB (6000/10 kA)	4 112 45	4 112 46	4 112 47	4 079 32 + 4 105 34
Besleme hattı kablo kesiti (mm² minimum)	2.5	4	6	10
Açtırma / güvenlik sinyali için	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
Aşırı gerilim koruma	0 039 53	0 039 53	0 039 53	0 039 53