


Lithium



ORBUS ESS OLS48100 AKÜ MODÜLÜ

- 4,8 kWh Kapasite
- 192 kWh'ye Ölçeklendirilebilir
- %97 Şarj/Deşarj Verimliliği
- %80 Boşaltma Derinliği 6000 çevrim
- Geniş Sıcaklık Toleransı
- Kolay Kurulum
- CAN /RS485 Haberleşme
- Alçak Gerilim

ORBUS ESS ALÇAK GERİLİM AKÜLER

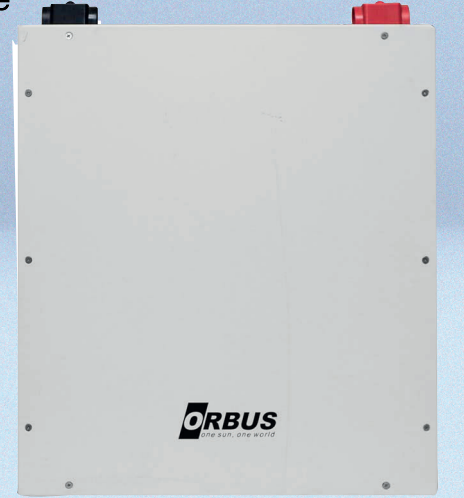

**Yüksek
Volтаж**



**Kolay
Kurulum**



**Yüksek
Verimlilik**



**Genişletilebilir
Sistem**



**%90
DoD**

DATASHEET

MODEL	OLS 48100
Akü Tipi	LiFePO4
Akü Kapasitesi (Ah)	100
Nominal Voltajı (V)	48
Nominal Akü Enerjisi	4.8
Max. Çıkış Gücü	3.6
Önerilen Şarj/Deşarj Akımı	50
Maks. Şarj/Deşarj Akımı	75
Net Ağırlık	55
Boyut [W*D*H]	558*466*189.5
Çalışma Voltajı (V)	42 ~ 54
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	-20 ~ 50
Hizmet Ömrü (Cycles)**	6000
Koruma Seviyesi	IP 20
İletişim	CAN/RS485
Sertifika&Güvenlik Standartı	CE/UN38.3
Uyumlu İnvvertörler	Goodwe Victron Imeon Solis Luxpower Growatt GMDE Sofar Voltronic Deye More daha fazla marka test aşamasında
Ölçeklenebilirlik (kWh)	40 üniteye kadar paralel
Garanti	5 yıl
Temin Edilen Garanti Belges	Evet
Renk	Beyaz
Alarmlar	Aşırı Şarj ,Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre
Artıları	Hem şebekeden bağımsız hem de hibrit kurulumlarda, kompakt tasarımda, zemine veya duvara montajda kullanılabilir
İzleme ve Koruma	Her sistemde akıllı BMS ve sisteme gömülü kesici bulunu

** Test koşulları:0.2C Şarj/Deşarj, @25 C, %80 Dod

Ürün Sayfası;



Lithium